



PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Łódź, dnia 18 maja 2011 r.

ZDiT.NO.0521-67.68/11

**Pan  
Paweł Bliźniuk  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi**

*Grzegorz Paweł Bliźniuk*

W odpowiedzi na interpelacje, zgłoszone przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 5 maja 2011 r., w sprawie poprawy stanu nawierzchni oraz prac nad przebudową ul. Piotrkowskiej, uprzejmie informuje, co następuje:

W dniu 14 czerwca 2011 r. nastąpi ogłoszenie wyników prac konkursowych, które staną się podstawą opracowania wytycznych dla projektu budowlanego przebudowy reprezentacyjnego odcinka ulicy. W lipcu 2011 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, a w sierpniu 2011 r. – wybór wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż minimalny czas potrzebny na opracowanie projektu wynosi ok. 4 miesięcy, zakończenie jego opracowywania i tym samym wszczęcie procedur administracyjnych mających na celu uzyskanie niezbędnych decyzji warunkujących rozpoczęcie robót budowlanych rozpocznie się na przełomie 2011 i 2012 roku, zaś rozpoczęcie realizacji przebudowy ul. Piotrkowskiej planowane jest na marzec 2012 r.

Wyjaśniam, że przedstawiony powyżej harmonogram określa orientacyjne terminy wykonania poszczególnych etapów prac, które mogą ulec wydłużeniu z uwagi na znaczny zakres inwestycji oraz konieczność uwzględnienia działań gestorów uzbrojenia infrastruktury technicznej.


Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że w miarę posiadanych środków finansowych sukcesywnie prowadzone są prace remontowe zmierzające do poprawy stanu nawierzchni chodników oraz jezdni ul. Piotrkowskiej. Z uwagi na prowadzone ww. postępowanie konkursowe nie został stworzony harmonogram prowadzonych prac remontowych. Powstające ubytki w nawierzchni ulicy będą jednak doraźnie usuwane na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu.



Należy jednocześnie wskazać, że w latach 1992-1997 była prowadzona modernizacja ww. ulicy, podczas której na poszczególnych jej odcinkach ułożono kostkę betonową o różnym wzorze, ale o zbliżonych parametrach technicznych. Jej degradacja mogła nastąpić zarówno pod wpływem intensywnej eksploatacji, działania soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania drogi, jak i doczyszczania powierzchni użytkowych. Działania zmierzające do poprawy komfortu użytkowania drogi oraz estetyki ulicy wpływają zatem bezpośrednio na żywotność elementów betonowych, z jakich wybudowano nawierzchnię ul. Piotrkowskiej. Nadmieniam, że trwałość betonu poddanego działaniu agresywnego środowiska może zostać skrócona do 10 – 15 lat użytkowania, podczas gdy w normalnych warunkach eksploatacyjnych okres ten wynosi 20 – 30 lat.

*z wyrazami szacunku*

**PREZYDENT MIASTA ŁODZI**

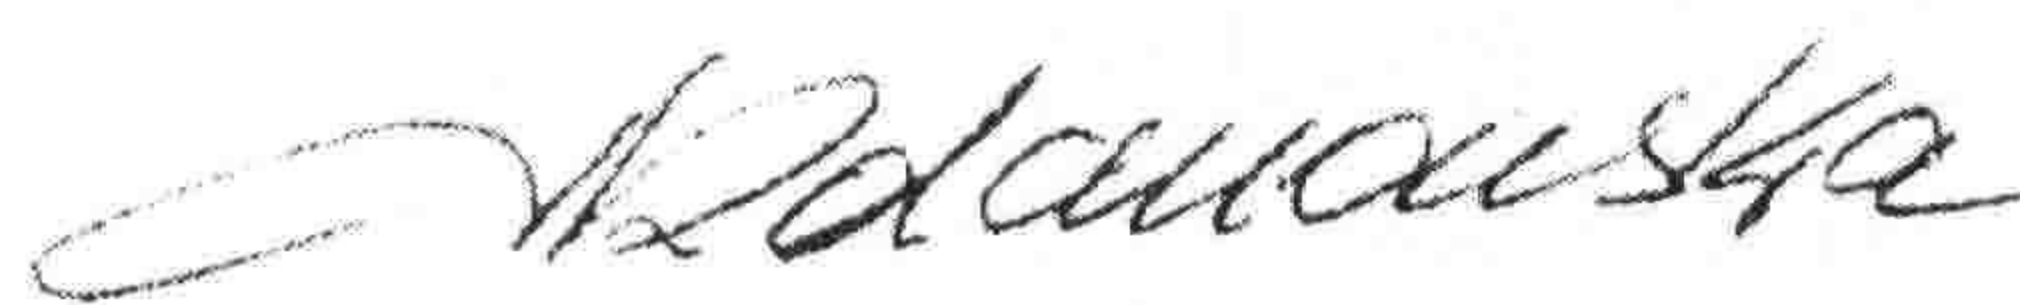

**Hanna ZDANOWSKA**

Do wiadomości:

- 1/ Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
- 2/ Wydział Organizacyjny UML,
- 3/ a/a.