


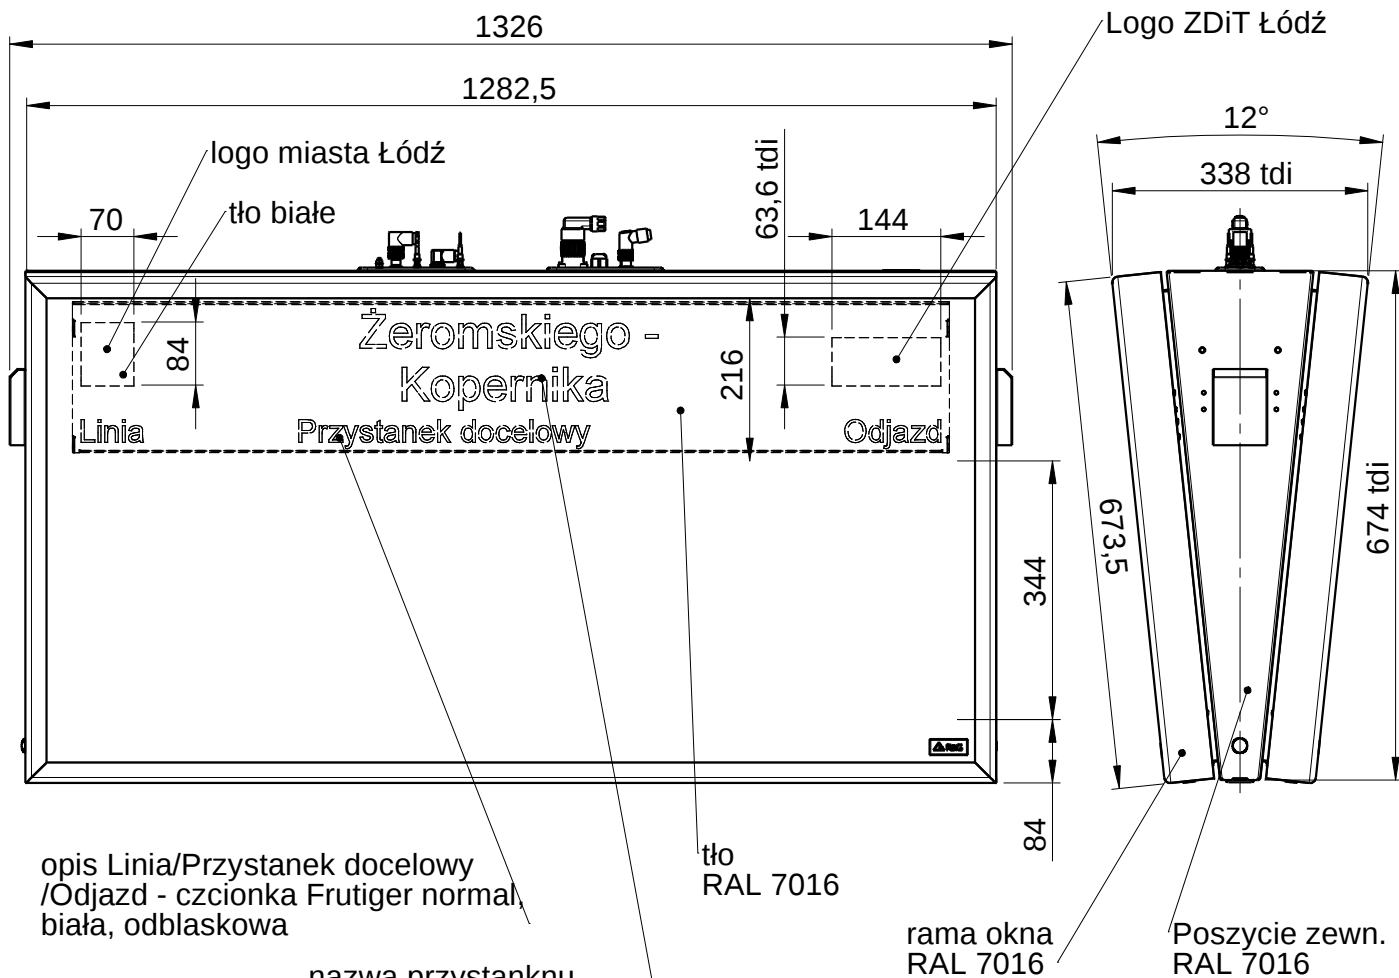

Dane techniczne	
Rodzaj tablicy	dwustronna
Napięcie zasilania	230 VAC typu TN-S, TN-C z RCD<30mA
Średni pobór mocy	<350 W
Maks. pobór mocy	1000 VA
Ilość wierszy	6x2
Rozdzielczość wiersza	8x192
Jasność świecenia diod przy maks. oświetleniu zewn.	>6000 cd/m2
Kolor diod	żółty (590nm)
Sterowanie	ethernet, kat. 6e, GSM
Automatyczna zmiana jasności świecenia diod	tak
Konstrukcja obudowy	profile aluminiowe malowane proszkowo, szyba z poliwęglanu (PC)
Masa	ok. 60kg
Przystosowanie do obsługi przycisku zgłoszeniowego	tak

Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi własność firmy R&G PLUS Sp. z o.o. i jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, publikowania i rozpowszechniania materiałów w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody firmy R&G PLUS Sp. z o.o.

Rzutowanie	Tolerancja	Konstruował	Podpis	Data
	ISO 2768-m	Studnicki		2019-01-09
		Zatwierdził D.Pogoda	Podpis	Data
Podziałka	Materiał	Twardość	Powłoka	Masa [g]
1:10	Złożenie	-		

Nazwa	Tablica informacji przystankowej TIP-10148192 wyk. 5 - karta katalogowa	 R&G PLUS Sp. z o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec www.rg.com.pl
		Arkusz 1/1
Nr rys.	TP105_0000_KK_00	Rewizja P5