


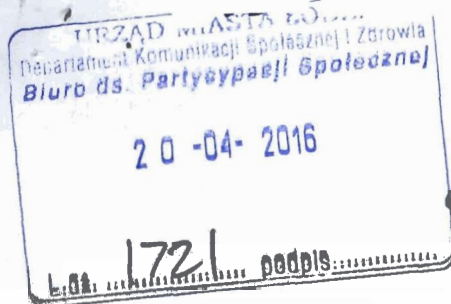

P. Kierownik
DYREKTOR
Grzegorz Jaschowski

P. Kierownik
20 04 2016

KIEROWNIK
Adam Paślek

Formularz zgłoszeniowy

proponycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

DK2-BPS-III.3020.12.323.2016

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. (wpisuje Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi)	L0323
--	--------------

1. Tytuł zadania (do 15 wyrazów)

„Ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Rąbieńskiej”- budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Rąbieńskiej od Szczecińskiej do Traktorowej.

2. Lokalizacja zadania (numer działki, rodzaj własności i nazwę osiedla, do którego należy dana działka można sprawdzić na mapce dostępnej przez link na stronie www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017)

Działki: Polesie P41-49, P2-1/3, P2-1/5, P4-5/5

3. Rodzaj zgłaszanego zadania:

☒ **PONADOSIEDLOWE**

☐ **OSIEDLOWE** (wpisz poniżej nazwę osiedla)

.....
(w przypadku braku, nazwę osiedla uzupełnia Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi)

4. Krótki opis zadania wraz z jego elementami składowymi, np. ile ławek, ile i jakich drzew ma zostać uwzględnione (do 60 wyrazów)

W ramach niniejszego projektu przewidziana jest budowa 2750 m ścieżki rowerowej o szerokości 1.50 m oraz chodnika z płyt 35 x 35 cm o szerokości 1.75 m wzdłuż ulicy Rąbieńskiej od ulicy Szczecińskiej do Traktorowej

5. Szacunkowe koszty brutto zadania:

Składowe części zadania	Koszty szacunkowe
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	2,41 zł/m ² 2750 m x 1,75 m = 4675 m ² x 2,41 zł = 11 266,75 zł
Warstwa górna podbudowy z pospółki (kruszyw naturalnych) gr. 15 cm	14,60 zł/m ² 2750 m x 1,75 m = 4675 m ² x 14,60 zł = 68 255,00 zł
Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	72,95 zł/m ² 2750 m x 1,75 m = 4675 m ² x 72,95 zł = 341 041,25 zł
Wykonanie asfaltowej nawierzchni z mieszanek bitumicznych SMA o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	27,06 zł/m ² 2750 m x 1,50 m = 4125 m ² 4125 m ² x 27,06 zł = 111 622,50 zł
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	1,93 zł/m ² 2750 m x 1,50 m = 4125 m ² 4125 m ² x 1,93 zł = 7 961,25zł
Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw naturalnych - pospółki - gr. 20 cm	15,50 zł/m ² 2750 m x 1,50 m = 4125 m ² 4125 m ² x 15,50 zł = 63 937,50zł
Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18 cm	33,41 zł/m ² 2750 m x 1,50 m = 4125 m ² 4125 m ² x 33,41 zł = 137 816,25zł
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm	47,18 zł/m ² 2750 m x 1,50 m = 4125 m ² 4125 m ² x 47,18 zł = 197 617,50 zł
Dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej	30 000 zł
ŁĄCZNIE:	969 518 zł